




功能特性：

- ◆4路4K HDMI2.0 電視牆拼接矩陣
- ◆4路4K/9路3MP/16路1080P高清解碼
- ◆H.265/H.264解碼,1U機箱
- ◆1路HDMI主輸出+4路HDMI電視牆拼接輸出
- ◆支援2*2大螢幕拼接控制功能
- ◆支援遠端回放解碼輸出
- ◆支援語音對話
- ◆支援主動解碼和被動解碼模式
- ◆支援WEB方式訪問、配置和管理
- ◆支援多路解碼群組輪巡功能
- ◆CMS遠程控制解碼通道
- ◆配合CMS平台軟體或鍵盤輕鬆完成配置
- ◆可解碼第三方ONVIF設備影像串流

產品尺寸：

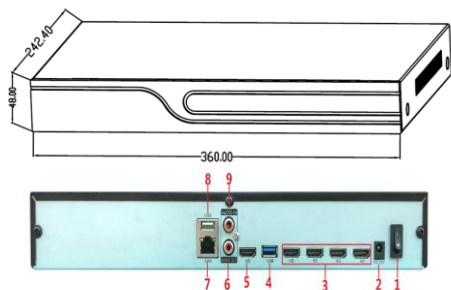

註：本機外型及規格僅供參考，如有升級異動，恕不另行通知。

產品規格：

規格	型號
	FL-D77024KM
系統	
操作系统	Linux
畫面顯示	1/4/9/16/36/64畫面顯示
操作應用	網路·WEB,VMS/CMS平台軟體
硬體接口參數	
視頻解碼	H.264/H.265/MJPEG
解碼能力	4路4K@30fps/9路3MP@30fps/16路1080P@30fps 36路720P@30fps/64路960H@30fps
解碼顯示分辨率	4K/1080P/720P/D1
視頻幀率	PAL：1-25幀/秒；NTSC：1-30幀/秒
碼流類型	複合流/視頻流
HDMI視頻輸出	5路
視頻拼接輸出埠	4個拼接功能（HDMI接口）
視頻輸出埠	1個主HDMI同步輸出
音源輸入輸出埠	1路RCA埠
輸出分辨率	3840×2160/1920×1080/1024×768/1280×960可調
拼接功能	支持2*2大螢幕拼接控制
網路通訊埠	1個,RJ45 10M/100M/1000M自適用乙太網路
環境	
工作溫度/濕度	-10°C ~ 55°C/10 % -90 %
電源	DC12V/2A
設備功率	≤10W
設備尺寸	360(長)x242.4(寬)x48(高)mm
設備重量	2KG

接口說明：

1. 電源開關
2. DC12V電源
3. 4個HDMI2.0影像輸出埠
4. USB3.0
5. 主HDMI影像輸出埠
6. 音源輸出
7. RJ45網路埠
8. USB2.0
9. 音源輸入

台灣服務據點:台北/桃園/台中/台南/高雄/花蓮 總公司地址:桃園市蘆竹區上興路467號

電話:03-313-9968 傳真:03-313-2088 Mail:jinghui8359@gmail.com