


8埠雙介面電腦切換器(USB & PS/2介面)



產品示意圖

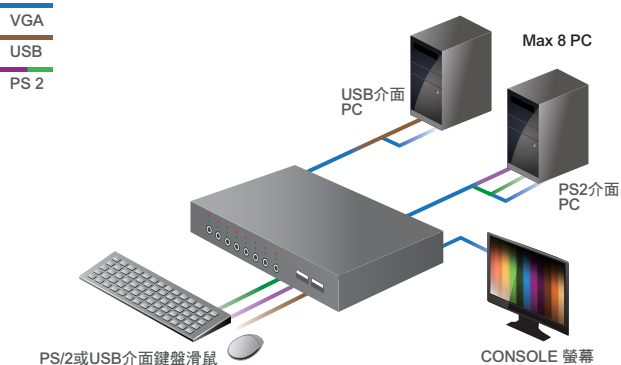

產品規格

產品型號	CD-108C
操作人數	1
電腦台數	8
可串接台數	無
控制端介面(Console)	
鍵盤、滑鼠	USB Type-A母頭
螢幕	HDB-15母頭
鍵盤、滑鼠	Mini-Din-6母頭
電腦端介面	
鍵盤	HD15 TO HD15+PS/2*2
滑鼠	or
螢幕	HD15 TO HD15+USB*1
基本規格	
面板按鈕	8
隨插即用	YES
切換方式	按鈕、熱鍵
VGA信號	2048 x 1536
模擬方式	PS2、USB
LED燈號	8
外觀屬性	金屬
尺寸(長x寬x高)	215 x 88 x 45mm

產品特色

- ◆ 可利用一組螢幕鍵盤滑鼠控制8台電腦，減少使用空間及節省控制設備添購
- ◆ 硬體式設計相容於各種作業系統如：Windows、Linux、FreeBSD、Mac、UNIX或DVR數位錄影主機
- ◆ 控制端支援PS2及USB雙介面，可選用PS2或USB鍵盤滑鼠
- ◆ 電腦端支援PS2及USB雙介面，讓電腦連接選擇性更多
- ◆ 內建PC端模擬PS2及USB鍵盤滑鼠訊號，在PC切換過程不需等待電腦重新偵測鍵盤滑鼠訊號所耗費掉之時間
- ◆ 安裝簡單，不須在設備安裝任何驅動程式及設定任何指令
- ◆ 螢幕解析度最高可達2048x1536
- ◆ 各PC端具獨立螢幕偵測晶片，各路PC可精確偵測連接之螢幕型號，達到更精準的顯示畫面，支援DDC, DDC2, DDC2B
- ◆ 支援啟動自動偵測功能，自動切換有訊號來源之連接埠
- ◆ 具自動掃描模式，方便監控各主機顯示狀態
- ◆ 支援熱插拔
- ◆ 具面板電子式按鍵及HOT KEY切換方式，有別於傳統機械式切換
- ◆ 可選擇三種啟動命令模式熱鍵，減少與設備熱鍵衝突可能性
- ◆ 支援啟動Ctrl兩次快速切換，方便序列埠切換
- ◆ 支援VGA, SVGA, XGA, UXGA, Multisync等顯示規格
- ◆ 符合1U高度，可適合安裝於機櫃中。(需另選購一組耳架)
- ◆ 支援4:3、16:10或16:9等各種比例解析度規格
- ◆ 具雙LED顯示，方便了解設備連接切換狀態
- ◆ 無須外接電源，達到綠能
- ◆ 台灣製造

PC端線材



訂購資訊

CD-108C	8埠雙介面電腦切換器(USB & PS/2介面)
CD-RACK	耳架(選購)